


# МОНИТОР


POS CENTER

## POSCENTER 9.7``

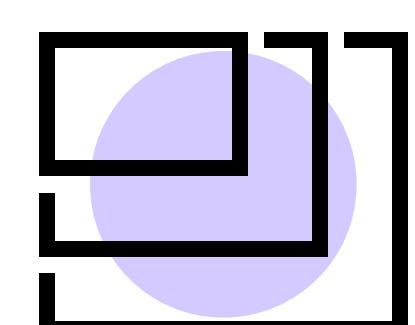


### Максимальное Разрешение 1024x768:

Обеспечивает непревзойденное качество изображения для точной и детализированной работы.

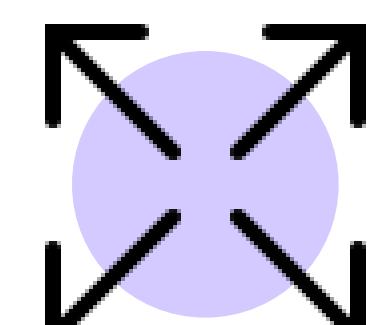


### Минималистичный стиль и компактные размеры:

Делают этот монитор идеальным выбором для современных рабочих мест, где каждый сантиметр на счету.

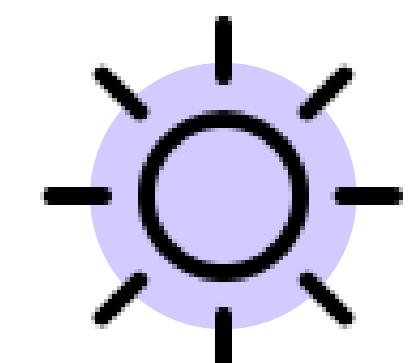


### Оптимизированная Яркость 300 кд/м<sup>2</sup>:

Идеально подходит для использования в условиях различной освещенности, обеспечивая четкость и комфорт зрения.

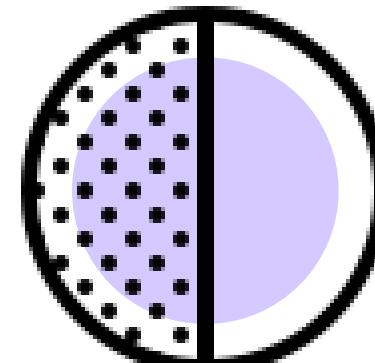


### Превосходная Контрастность и Надежность:

Контрастность 600:1 гарантирует глубокие и насыщенные цвета, повышая общее восприятие качества изображения.

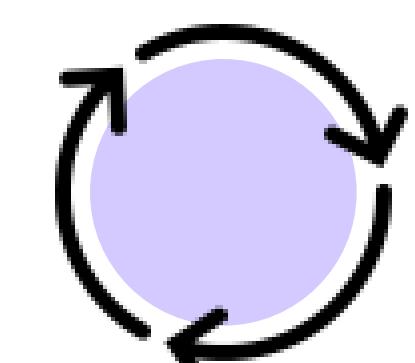


### Продолжительный Жизненный Цикл до 30 000 часов:

Ваш надежный инструмент в долгосрочной перспективе.

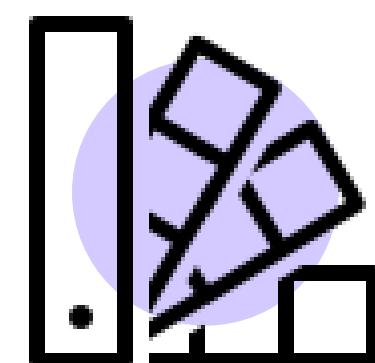


### Широкая Цветовая Гамма 16,7 Миллионов Цветов:

Реалистичное воспроизведение цветов для точной работы с изображениями и видео.

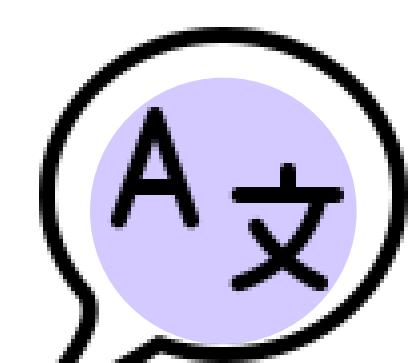

### Мультиязычный Интерфейс 8 Языков Управления:

Доступность и удобство использования в международной среде.

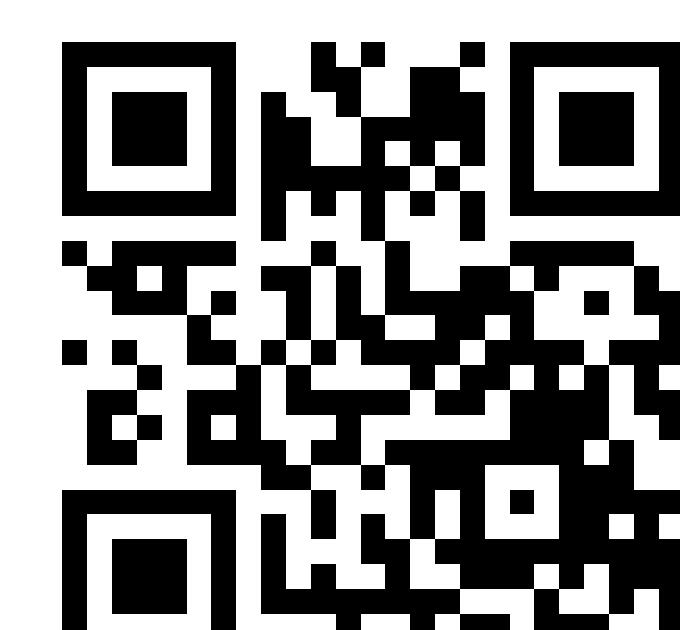

## Технические характеристики

Размер дисплея	9.7" TFT LCD
Разрешение	1024×768
Рабочий размер LCD дисплея, мм	196.608 (Г) × 147.456 (В)
Шаг пикселя, мм	0.0675 (Г) x 0.2025 (В)
Подсветка	LED
Яркость	300 кд/м2
Жизненный цикл LED подсветки	30 000 часов
Контрастность	600:1
Цвета, млн	16.7
Время отклика, мс	12
Диапазон углов обзора (мин)	Горизонтально (лево/право): 89° Вертикально (вверх/вниз): 89°
Регулируемый угол панели	Горизонтально (лево/право): 89° Вертикально (вверх/вниз): 89°
Диапазон синхронизации	30-80 Гц (горизонтально) 55-77 Гц (вертикально)
Интерфейс	VGA
Языки управления	8
Питание	DC 12 В, <10 Вт
Рабочая температура и влажность	-10 ~ +50 °C 10% - 90% относительной влажности
Температура хранения и влажности	-20 ~ +80 °C 5% - 90% относительной влажности
Вес, кг	0,55
Размеры (Ш x В x Г), мм	241 x 191.7 x 41.7



8 495 215-12-24  
optposcenter.ru

**POS** CENTER

ЦЕНТР  
ОТРАСЛЕВЫХ  
РЕШЕНИЙ  
 POS  
CENTER